



# Trendcollection

floors by GRANORTE




*The floor for you*



 **Trendcollection**  
floors by GRANORTE®

2019

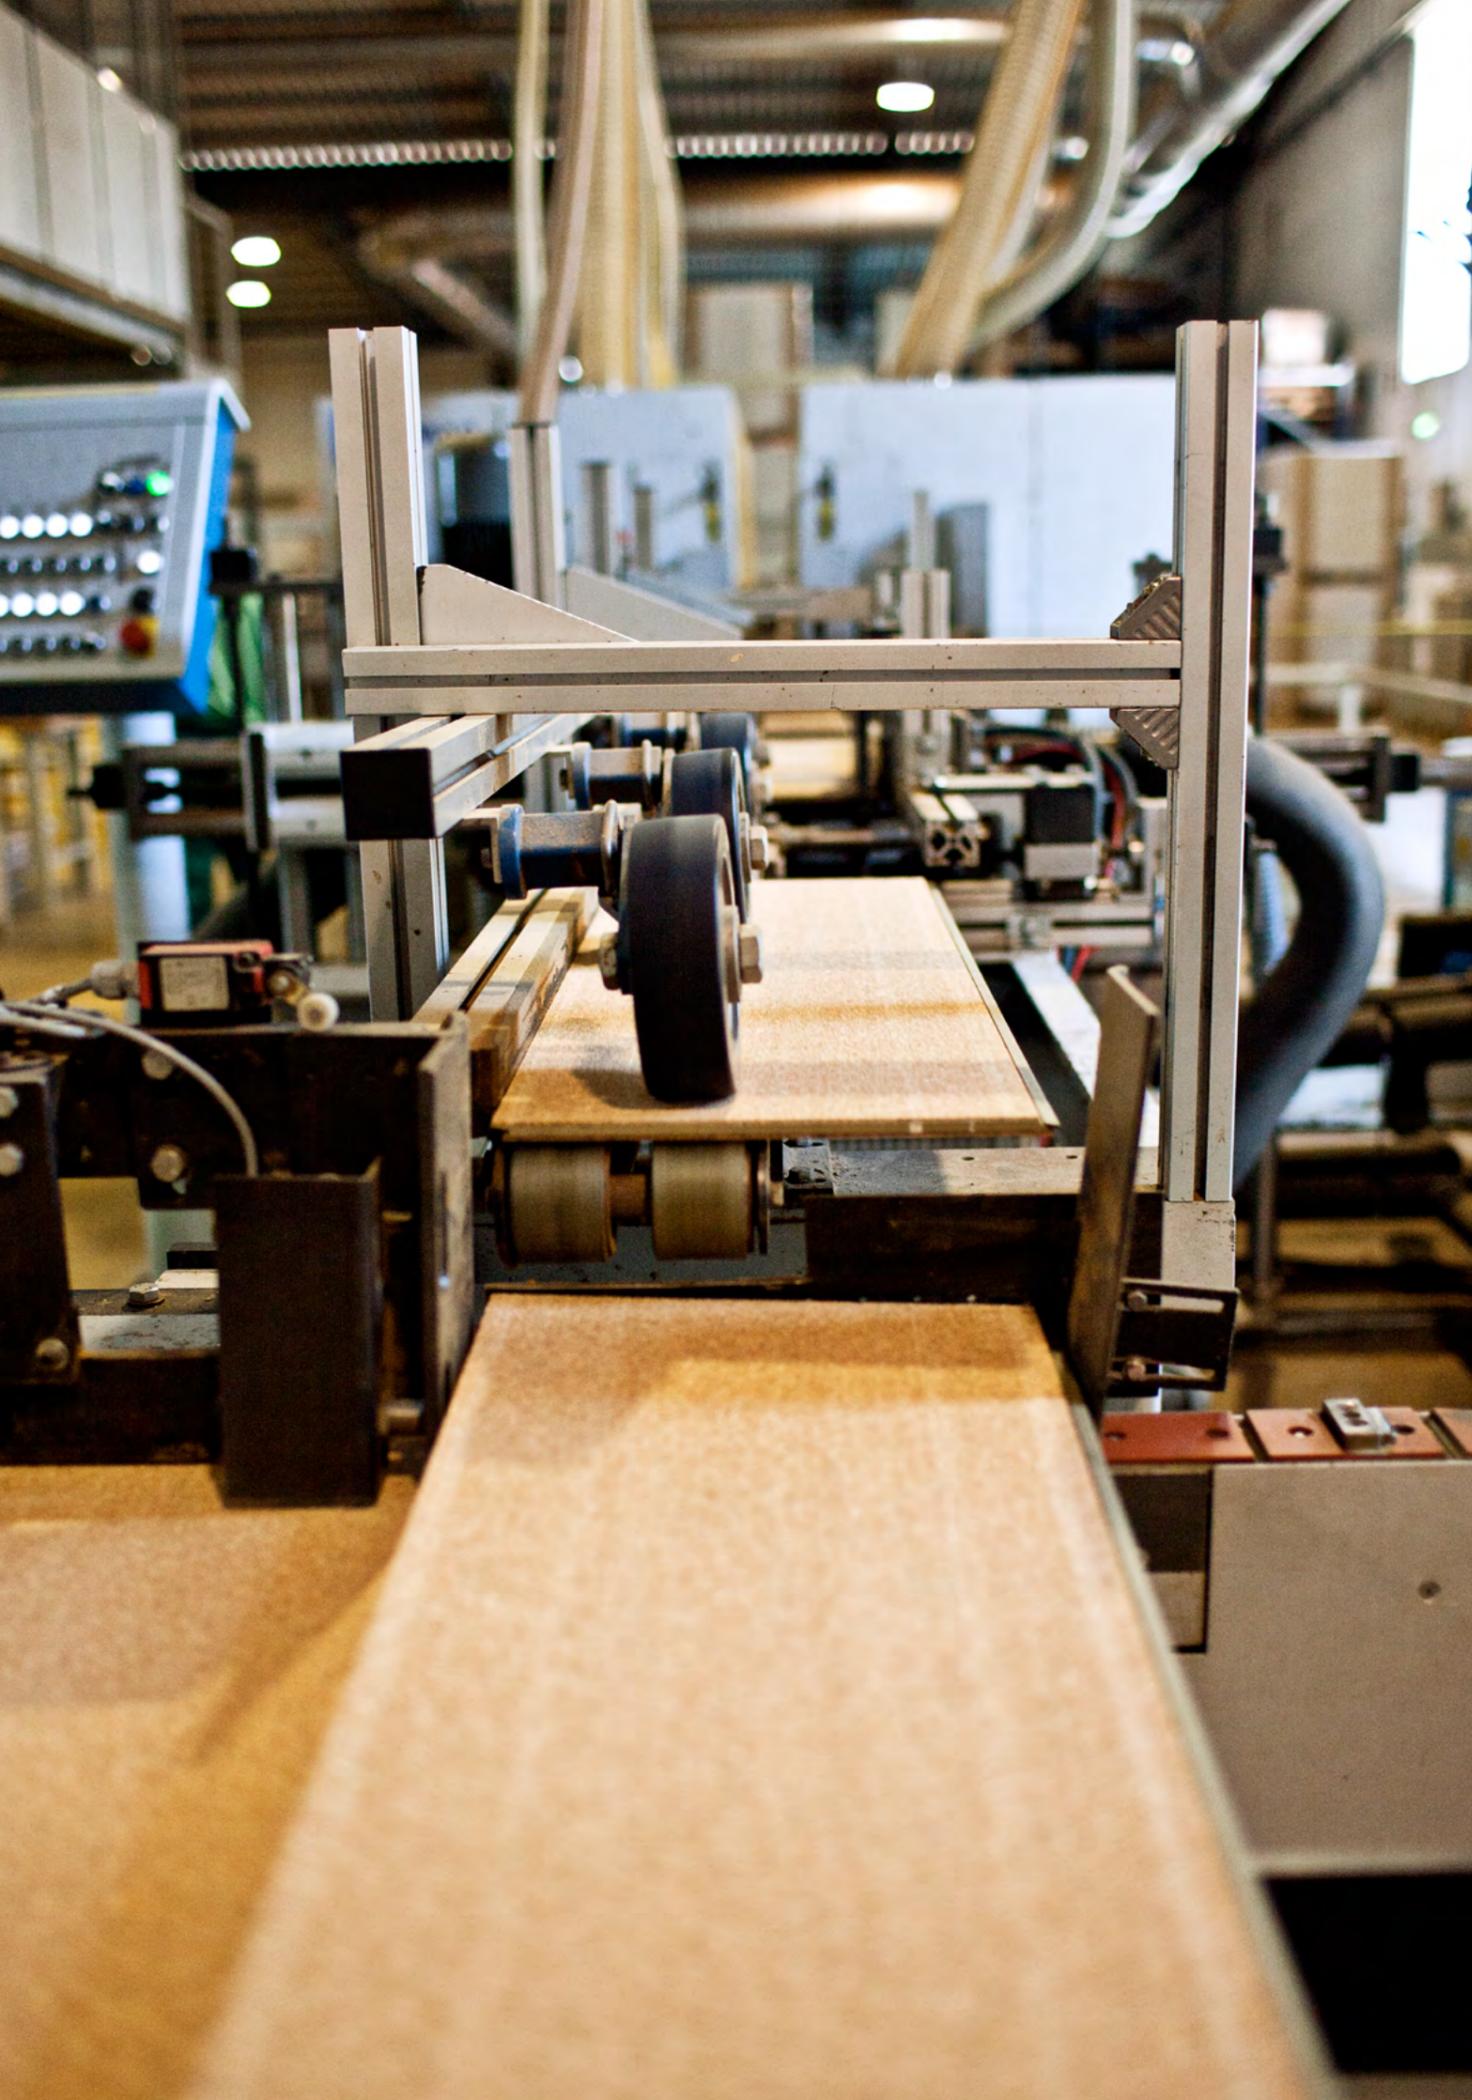

Das portugiesische Familienunternehmen GRANORTE wurde 1972 mit dem Ziel gegründet, Korkabfälle, die bei der Herstellung von Weinkorken anfallen, zu recyceln. Von Anfang an haben wir uns auf die Produktforschung- und -entwicklung konzentriert und so die Grundlage für innovative Herstellungsverfahren und technische Spitzenleistungen geschaffen.

Dank unseres umfangreichen Know-hows in Sachen Kork haben wir uns zu einem expandierenden Unternehmen für technische Kork-Lösungen entwickelt. Heute ist GRANORTE nicht nur ein führender Hersteller nachhaltiger Bodenbeläge, sondern auch Produzent faszinierender, umweltverträglicher Produkte, die in über 40 Länder der Welt exportiert werden. Eine Tradition besteht jedoch unverändert fort: unsere wirklich revolutionäre Art und Weise kontinuierlich und konsequent kreative Errungenschaften zu fördern. Diese innovative Kultur und unsere Teamarbeit bilden die Grundlage unseres Erfolges.

Es ist Teil unserer Philosophie, Routinen in Frage zu stellen und nie mit weniger als dem Besten zufrieden zu sein. Wir streben jeden Tag nach Perfektion, und stellen sicher, dass unsere Produkte alle internationalen Qualitätsanforderungen und technischen Vorgaben erfüllen.

Unser Ziel ist es, Menschen zu begeistern und umwerfende Produkte zu schaffen, die die Fantasie beflügeln und zu schönen, umweltfreundlichen Räumen inspirieren. GRANORTE verwendet nur beste Rohstoffe und neuste Technologie, um eine breite Produktpalette für den privaten und gewerblichen Bereich mit herausragendem Design und bester Qualität anzubieten.



## Einige gute Gründe, sich für **Trendcollection** zu entscheiden

Trendcollection bietet Komfort, Wasserfestigkeit, Verschleißfestigkeit und ökologische Vorteile in einer Reihe kostengünstiger und einfach zu verlegender Böden.

### **Wasserfest**

Trendcollection SOLIDTrend ist wasserfest und ideal für die Installation in Bereichen, in denen Feuchtigkeit Probleme verursachen kann.

### **Widerstandsfähigkeit**

Trendcollection-Böden bieten einen hervorragenden Schutz gegen Abrieb mit einer harten Nutzschicht von bis zu 0,55 mm Stärke und verbesserten DURAMOND- oder WEARTOP-Hochleistungsflächen.

### **Stabilität**

Trendcollection Fußböden mit moderner Zusammensetzung ermöglichen die Verlegung von bis zu 500 m<sup>2</sup> ohne Dehnungsfugen, über beheizten Fußboden und in Bereichen, in denen die Böden Sonnenlicht ausgesetzt sind.

### **Leichte Verlegung**

Trendcollection-Böden verfügen über patentierte UNICLIC- und 3L-TRIPLELOCK-Klicksysteme, die eine einfachere und schnellere Installation als vergleichbare Produkte ermöglichen. Die Dielen können ohne Vorbereitung auf fast jedem Untergrund verlegt werden.

### **Stil**

Trendcollection-Dielen sind länger und breiter als die meisten vergleichbaren Produkte. Die reichhaltigen Oberflächenstrukturen und die hochauflösende Optik tragen zum natürlichen und stilvollen Erscheinungsbild des Bodens bei.

### **Umweltbewusst und sicher**

Trendcollection-Böden sind recycelbar, wiederverwendbar und frei von Orthophthalate. Die Verwendung von Kork ist eine ökologische Wahl, bietet aber auch Geh- und Stehkomfort und effektive Schall- und Wärmeisolierung.

### **Zusammenfassend**

Trendcollection-Böden zeichnen sich durch überragende Widerstandsfähigkeit und Stabilität aus. Sie vereinen die Schönheit von Holz, die Haltbarkeit von Vinyl, den Komfort von Kork und die einfache Klick-Installation. Trendcollection-Böden eignen sich ideal für jede Art des Wohn- und Objektbereiches



*Der charmante Boden*

**VINYLTrend**



*Funktionelle Leistung*

**SOLIDTrend**



*Natürlicher Komfort*

**NATURTrend**



*Nachhaltiges Design*

**DESIGNTrend**



**WEARTOP**

high performance coating

**DURAMOND**

surface coating technology

Hochleistungskeramiklack für höchste Ansprüche hinsichtlich Abrieb- und Schlagfestigkeit sowie Rutsch- und Kratzfestigkeit.



Die Zertifizierung gewährleistet die Einhaltung strenger Emissionsgrenzwerte. So kann das Produkt bedenkenlos in Schulen und Gesundheitseinrichtungen eingesetzt werden.



Information über die Emission flüchtiger Stoffe in Innenräumen, die beim Einatmen ein Vergiftungsrisiko aufweisen, dargestellt auf eine Skala von C (hohe Emission) bis A+ (sehr geringe Emission).



Integrierter Schutz gegen Bakterien- und Pilzbefall in der Presskorkschicht dank exklusiver Microban® Technologie.

**HDDP**

high definition digital print

Die proprietäre HDDP-Technologie bietet unübertroffene digitale Druckqualität mit hoher natürlicher Auflösung, variablem Punktdruck und exklusiven Druckverfahren.

**MICRO BEVEL**

4 edges micro-beveled

Verbesserte Optik durch Mikrofasen.

**UNICLIC**

click installation system

**14F**

click installation system

Die Fertigböden von GRANORTE sind mit dem marktführenden UNICLIC®-Profil für eine einfache und schnelle Installation ausgestattet.

**JOINT SHIELD**

edge sealing technology

Imprägnierung der Kanten und Trägerplatten für verbesserte Feuchtigkeitsbeständigkeit und hervorragenden Fugenschutz.

**AWS**

authentic wood structure

Produktionstechnik für natürlich geprägte Holzstruktur lässt den Boden natürlich aussehen und anfühlen.

**AGGLOPURE**

no added formaldehyde

**NOPHTHALATE**

100% orthophthalates free

Formaldehydfreie, PVC-freie und Phthalate freie Bindemitteltechnologie.



# SOLIDTrend

Funktionelle Leistung



Solider Polymer-kern



Nutzschicht 0,55 mm



Wasserfest



Hohe Kratz- und Abriebfestigkeit



Unempfindlich gegenüber Licht und hohen Temperaturen



Stoß- und druckfest



Fußbodenheizung geeignet



Kein Übertragungs Effekt



Korktrittschalldämmung





Schnelle Winkel- / Drop-Lock-Verbindung



Orthophthalat-frei



Wiederverwendbar und recycelbar

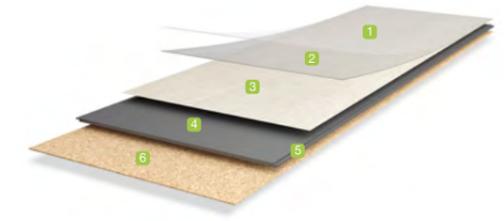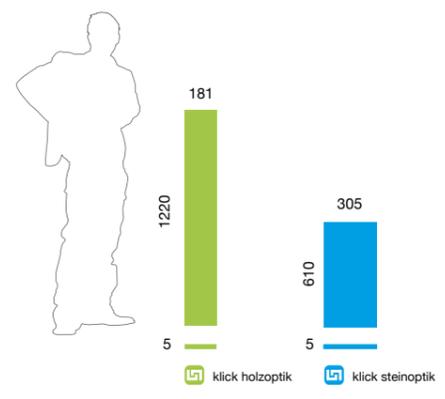

- 1 DURAMOND® Strapazierfähig Super mattes Finish
- 2 0,55 mm Nutzschicht mit Prägung
- 3 Authentischer Look bedruckte Dekorfolie
- 4 Wasserdicht Solider Polymer-kern
- 5 i4F Winkel / Drop-Lock-System für eine schnelle Installation
- 6 Korkschicht zur thermischen und akustischen Isolierung

surface coating technology | 
 enhanced wear layer | 
 click installation system | 
 waterproof solid rigid core | 
 4 edges micro-beveled | 
 100% orthophthalates free | 
 23 | 
 34

Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten | 
 GREENGUARD | 
 A+ | 
 EN 14041: 2008



**Loft**  
■ 38 505 05



**Timberland**  
■ 38 505 09



**Sheridan**  
■ 38 505 06



**Silver moon**  
■ 38 505 04



**Montana**  
■ 38 505 08



**Soho grey**  
■ 38 505 03



**Everest**  
■ 38 505 01



**Barnwood**  
■ 38 505 07



**Classic**  
■ 38 505 10



**Sea sand**  
■ 38 505 02



**Concrete graphite**  
■ 138 505 12



**Concrete grey**  
■ 138 505 11



# VINYLTrend

Der charmante Boden



LVT auf HDF



Nutzschicht 0,33 mm



Fußbodenheizung geeignet



Hohe Kratz- und Abriebfestigkeit



Korktrittschalldämmung



Kein Übertragungs Effekt



Stoß- und druckfest



Schnelle Klick-Verbindung





Orthophthalat-frei



Wiederverwendbar und recycelbar

Wohnbereich  
Garantie  
**20**  
Jahre

Objektbereich  
Garantie  
**10**  
Jahre

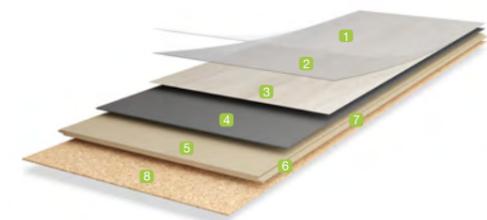

- 1 Strapazierfähig Super mattes Finish
- 2 0,33 mm Nutzschicht mit Prägung
- 3 Authentischer Look bedruckte Dekorfolie
- 4 Vinyl Kernschicht
- 5 Hochverdichtete, quellbeständige Trägerplatte
- 6 Uniclic® Click System für eine schnelle Installation
- 7 JointShield® Kantenimprägnierung für Feuchtigkeitsschutz
- 8 Korkschicht zur thermischen und akustischen Isolierung



FSC® zertifizierte Produkte sind auf Anfrage erhältlich.



**Storm**  
■ 33 000 22



**Newport**  
■ 33 013 81



**Barn**  
■ 33 081 17



**Fawn**  
■ 33 019 06



**Tavern**  
■ 33 014 01



**Pearl**  
■ 33 000 05



**Dune**  
■ 33 019 05



**Cottage**  
■ 33 013 51



**Autumn**  
■ 33 017 12



**Iceland**  
■ 33 081 33



**Cornfield**  
■ 33 002 32



**Galleon**  
■ 33 017 41



**Artisan**  
■ 33 054 61



**Sunset**  
■ 33 070 01



**Sahara**  
■ 33 070 03



**Dove**  
■ 33 031 52



**Navajo**  
■ 33 031 51

Alle Dekore sind als 10,5 mm Vinyl-Kork-Fertigböden mit 2 Korkschichten und als 2 mm Klebevinyll erhältlich. Preis und Lieferzeit auf Anfrage.



**Midwest**  
■ 33 019 13



**Polar**  
■ 33 013 31



**Castle**  
■ 33 031 30



**Helios**  
■ 33 031 50



**Graphite**  
■ 33 081 14



**Mountain**  
■ 33 031 12



**Hacienda**  
■ 33 081 07



**Newance**  
■ 33 074 07




**Alpine**  
■ 33 070 22




**Chester**  
■ 33 033 10




**Concrete Light**  
■ 234 066 02



**Basket Grey**  
■ 234 066 31



**Basket Natur**  
■ 234 066 33



**Concrete Warm**  
■ 234 066 03

Alle Dekore sind als 10,5 mm Vinyl-Kork-Fertigböden mit 2 Korksichten und als 2 mm Klebevinyl erhältlich. Preis und Lieferzeit auf Anfrage.





Hochauflösender Digitaldruck



Nachhaltige Korkoberfläche



Komfortabel



Hohe Kratz- und Abriebfestigkeit



Warm



Stoß- und druckfestigkeit



Geh- und Trittschalldämmung



kein Übertragungs Effekt



Fußbodenheizung geeignet



Schnelle Klick-Verbindung



PVC-frei



Wiederverwendbar und recycelbar

Wohnbereich  
Garantie  
**10**  
Jahre

Objektbereich  
Garantie  
**5**  
Jahre



click



- 1 WEARTOP® Strapazierfähig Super mattes Finish
- 2 Authentischer, hochauflösender Digitaldruck
- 3 Naturkork mit hoher Dichte
- 4 Hochverdichtete, quellbeständige Trägerplatte
- 5 Uniclic® Click System für eine schnelle Installation
- 6 JointShield® Kantenimprägnierung für Feuchtigkeitsschutz
- 7 Korkschicht zur thermischen und akustischen Isolierung





**Eiche blanc**  
■ 490 001 06




**Eiche seashell**  
■ 490 001 13



**Eiche pearl**  
■ 490 001 05



**Eiche blond**  
■ 490 001 02



**Eiche moccasin**  
■ 490 001 14



**Eiche antique**  
■ 490 001 01



**Eiche greystone**  
■ 490 001 10



**Eiche smoke**  
■ 490 001 16



**Eiche vanilla**  
■ 490 001 17



**Eiche bisque**  
■ 490 001 18



**Eiche snow**  
■ 490 001 15



**Eiche oasis**  
■ 490 001 12



**Eiche breeze**  
■ 490 001 35



**Lärche spice**  
■ 490 002 01



**Eiche rust**  
■ 490 001 20



**Eiche tweed**  
■ 490 001 34

Alle Dekore sind auch als  
Lange Diele in den Maßen  
1746x194x13,5 mm und  
zum kleben 900x150x4  
mm, 4-seitig gefast und  
WEARPLUS® (Hotcoating®)  
veredelt erhältlich. Preis und  
Lieferzeit auf Anfrage.



Natürliche Textur



Nachhaltige Korkoberfläche



Komfortabel



Warm



Geh- und Trittschalldämmung



Fußbodenheizung geeignet



PVC-frei



Hohe Kratz- und Abriebfestigkeit



Stoß- und druckfestigkeit



kein Übertragungseffekt




Schnelle Klick-Verbindung



Wiederverwendbar und recycelbar

Wohnbereich  
Garantie  
**10**  
Jahre

Objektbereich  
Garantie  
**5**  
Jahre

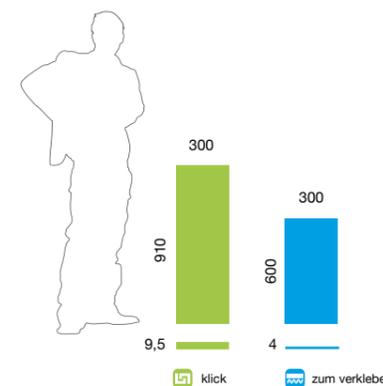

- 1 WEARTOP® Strapazierfähig Super mattes Finish
- 2 Dekoratives Furnier aus natürlichem Kork
- 3 Naturkork mit hoher Dichte
- 4 Hochverdichtete, quellbeständige Trägerplatte
- 5 Uniclic® Click System für eine schnelle Installation
- 6 JointShield® Kantenimprägnierung für Feuchtigkeitsschutz
- 7 Korkschicht zur thermischen und akustischen Isolierung

- 1 Dekoratives Furnier aus natürlichem Kork
- 2 Naturkork mit hoher Dichte





**Fein**  
■ 12 214 00



**Klassik sand**  
■ 12 150 14



**Mystic weiß**  
■ 12 440 17



**Fein creme**  
■ 12 214 11



**Klassik**  
■ 12 150 00



**Klassik weiß**  
■ 12 150 17



**Fein grau**  
■ 12 214 55




**Marmor creme**  
■ 12 910 11



**Marmor**  
■ 12 910 00



**Element rustic**  
■ 12 111 00



**Castello**  
■ 12 241 00



**Castello terrakotta**  
■ 12 241 60



**Fein natur (1)**  
■ 112 214 00 ■ 72 214 00



**Element rustic natur (1)**  
■ 112 111 00 ■ 72 110 00



**Castello natur (1)**  
■ 112 241 00 ■ 72 241 00



(1) diese Böden können gefärbt werden. Farbpalette auf Anfrage.

## technische daten

			SOLIDTrend	VINYLTrend	DESIGNTrend	NATURTrend	
Installationssystem			i4F 3L TripleLock	Uniclic®	Uniclic®	Uniclic®	zum Kleben
<b>Allgemeine Eigenschaften</b>	<b>Norm</b>	<b>Einheit</b>					
Nutzungsklasse Wohnbereich / Objektbereich	EN ISO 10874	Klasse	23 / 34	23 / 32	23 / 31	23 / 31	23 / 31 (a)
Abmessungen	EN ISO 24342 / ISO 9366	mm	1220 x 181 ±0,1% 610 x 305 ±0,1%	1164 x 194 ±0,1% 1164 x 300 ±0,1%	1164 x 194 ±0,1%	910 x 300 ±0,1%	600 x 300 ±0,2%
Gesamtstärke	EN ISO 24346	mm	5 ±0,2	9,5 ±0,2	9,5 ±0,2	9,5 ±0,2	4 ±0,15
Rechtwinkligkeit	EN ISO 24342 / ISO 9366	mm	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,4
Geradheit	EN ISO 24342 / ISO 9366	mm	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,25
Rohdichte	EN ISO 23996 / ISO 3850	Kg/m³	1550	910	750	750	> 500
Gewicht je Flächeneinheit	EN ISO 23997	g/m²	7700 ±10%	9100 ±10%	7300 ±10%	7300 ±10%	2000 ±10%
Ebenheit des Elements Länge konkav/konvex Breite konkav/konvex	EN 16511 / EN 14085	%	< 0,15 / 0,5 < 0,05 / 0,1	< 0,15 / 0,5 < 0,05 / 0,1	< 0,15 / 0,5 < 0,05 / 0,1	< 0,15 / 0,5 < 0,05 / 0,1	
Fugen zwischen den Elementen	EN 16511 / EN 14085	mm	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	--
Höhendifferenz	EN 16511 / EN 14085	mm	< 0,1	< 0,15	< 0,15	< 0,15	--
Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1	mm	< 0,15	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,3
Maßänderung	EN 14085 / EN ISO 23999	%	< 0,15	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4
Feuchtegehalt	EN 12105	%	--	--	--	--	≤ 6
Schüsselung	EN ISO 23999	mm	--	--	--	--	< 6
Abriebwiderstand	EN 15468	Klasse	> 8000	> 3000	> 3000	> 3000	--
Zugfestigkeit lange Seite / kurze Seite	EN ISO 24334	kN/m	> 3 / > 4	> 3 / > 4	> 3 / > 4	> 3 / > 4	--
<b>Sicherheitseigenschaften</b>	<b>Norm</b>	<b>Einheit</b>					
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Bfl-s2	Bfl-s1	Dfl-s1	Dfl-s1	Bfl-s1
Emmissionsklasse	EN 717-2	Klasse	E1	E1	E1	E1	--
Rutschhemmung	EN 14041	Klasse	DS	DS	DS	DS	DS
Gleitwiderstand	EN 13893 / DIN 51130	Koeffizient	> 0,35 / R11	> 0,35 / R11	> 0,35 / R11	> 0,35 / R11	> 0,7 / R13
<b>Zusätzliche Eigenschaften</b>	<b>Norm</b>	<b>Einheit</b>					
Wärmedurchlaßwiderstand	EN 12667	m².K/W	0,03	0,09	0,09	0,09	0,05
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	W/m.K	0,16	0,11	0,11	0,11	0,09
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	Blaumaßstab	6	6	6	5	5
Stoßfestigkeit (kleine Kugel)	EN 13329	mm	> 1800	> 1800	> 1800	> 1800	--
<b>Andere Eigenschaften</b>							
Oberfläche			DURAMOND	DURAMOND	WEARTOP	WEARTOP	NATUR
Nutzschicht			0,55 mm	0,33 mm	--	--	--
FSC®-Zertifizierung				FSC® zertifizierte Produkte sind auf Anfrage erhältlich.	FSC® zertifizierte Produkte sind auf Anfrage erhältlich.	FSC® zertifizierte Produkte sind auf Anfrage erhältlich.	
VOC-Emissionszertifikate			AgBB Greenguard Gold A+	Greenguard Gold A+	Greenguard Gold Kork-Logo A+	Greenguard Gold Kork-Logo A+	Greenguard Gold Kork-Logo A+
Garantie Wohnbereich/Objektbereich		Jahre	25 / 10	20 / 10	10 / 5	10 / 5	10 / 5
Stück / m² pro Karton		m²	1220x181:12/Karton=2,65m² 610x305:14/Karton = 2,60m²	1164x194: 8/Karton = 1,81m² 1164x300: 7/Karton = 2,44m²	8/Karton = 1,81 m²	8/Karton = 2,184 m²	44/Karton = 7,92 m²
Kartons / m² pro Palette		m²	1220x181:52/pal = 137,8 m² 610x305: 60/pal = 156 m²	1164x194: 56/pal = 101,4 m² 1164x300: 45/pal = 109,8 m²	56/pal = 101,4 m²	56/pal = 122,3 m²	54 /pal = 427,7 m²
Gewicht pro Karton		Kg	20 Kg	17 -22 Kg	14 Kg	16 Kg	16 Kg

(a) muss vor Ort mit einem geeignetem Lack versiegelt werden

Obwohl jede Anstrengung unternommen wurde, um eine hohe Genauigkeit während der Produktion des Katalogs zu gewährleisten, räumt GRANORTE potenzielle Produktänderungen und Druckfehler ein. Das Produkt in den Fotos mögen nicht exakt der realen Farbe und Textur des Endproduktes entsprechen.



## Lisa

“Ich bin total verliebt in meinen neuen SOLIDTrend-Boden. Es ist einfach wunderschön, langlebig und lässt sich auch so leicht reinigen.”



*The floor for you*



## Charlotte

“Als ich auf meinem neuen DESIGNTrend-Fussboden lief, dachte ich nur ... Uauh! Es ist so bequem und es fühlt sich wirklich gut an.”



## George

“Mein VINYLTrend-Boden hat mich wirklich überrascht. Das Design ist authentisch und ein hingucke, und es widersteht schön dem aktiven Alltag meines Büros.”



## Daniel

“NATURTrend Korkböden sind wirklich schön und einzigartig. Außerdem fühlt es sich einfach gut an, solch umweltfreundliches Material zu Hause zu haben.”





# **Trendcollection**

floors by GRANORTE®

GRANORTE GmbH DEUTSCHLAND  
Nimrodstraße 22 | 90441 Nürnberg | GERMANY  
info@granorte.de | www.granorte.de

GRANORTE - Revestimentos de Cortiça, Lda.  
Avenida Santiago, 68 | 4520-470 Rio Meão | PORTUGAL  
info@granorte.pt | www.granorte.pt

GRANORTE UK LTD  
Unit 29 Littleton Business Park | Huntington | Cannock WS12 4TR | UK  
info@granorte.co.uk | www.granorte.co.uk

BE.O Srl - over the cork  
Via Sacco e Vanzetti, 6-6/a | 42021 Ghiardo di Bibbiano (RE) | ITALIA  
info@granorte.it | www.granorte.it

Shanghai Parquet Cork Import & Export Co., Ltd.  
No. 667 Long Ziwei Rd. | Building 135, Room 201  
Pudong Dist. Shanghai 201210 | CHINA

