Trendcollection

floors by GRANORTE

The floor for you

Trendcollection

floors by GRANORTE®

2019

Das portugiesische Familienunternehmen GRANORTE wurde 1972 mit dem Ziel gegründet, Korkabfälle, die bei der Herstellung von Weinkorken anfallen, zu recyceln. Von Anfang an haben wir uns auf die Produktforschung- und entwicklung konzentriert und so die Grundlage für innovative Herstellungsverfahren und technische Spitzenleistungen geschaffen.
Dank unseres umfangreichen Know-hows in Sachen Kork haben wir uns zu einem expandierenden Unternehmen für technische Kork-Lösungen entwickelt. Heute ist GRANORTE nicht nur ein führender Hersteller nachhaltiger Bodenbeläge, sondern auch Produzent faszinierender, umweltverträglicher Produkte, die in über 40 Länder der Welt exportiert werden. Eine Tradition besteht jedoch unverändert fort: unsere wirklich revolutionäre Art und Weise kontinuierlich und konsequent kreative Errungenschaften zu fördern. Diese innovative Kultur und unsere Teamarbeit bilden die Grundlage unseres Erfolges.

Es ist Teil unserer Philosophie, Routinen in Frage zu stellen und nie mit weniger als dem Besten zufrieden zu sein. Wir streben jeden Tag nach Perfektion, und stellen sicher, dass unsere Produkte alle internationalen Qualitätsanforderungen und technischen Vorgaben erfüllen.
Unser Ziel ist es, Menschen zu begeistern und umwerfende Produkte zu schaffen, die die Fantasie beflügeln und zu schönen, umweltfreundlichen Räumen inspirieren.
GRANORTE verwendet nur beste Rohstoffe und neuste Technologie, um eine breite Produktpalette für den privaten und gewerblichen Bereich mit herausragendem Design und bester Qualität anzubieten.

Einige gute Gründe, sich für ***Trend**collection* zu entscheiden

Trendcollection bietet Komfort, Wasserfestigkeit, Verschleißfestigkeit und ökologische Vorteile in einer Reihe kostengünstiger und einfach zu verlegender Böden.

Wasserfest
Trendcollection SOLIDTrend ist wasserfest und ideal für die Installation in Bereichen, in denen Feuchtigkeit Probleme verursachen kann.

Widerstandsfähigkeit
Trendcollection-Böden bieten einen hervorragenden Schutz gegen Abrieb mit einer harten Nutzschicht von bis zu 0,55 mm Stärke und verbesserten DURAMOND- oder WEARTOP-Hochleistungsoberflächen.

Stabilität
Trendcollection Fußböden mit moderner Zusammensetzung ermöglichen die Verlegung von bis zu 500 m^2 ohne Dehnungsfugen, über beheizten Fußboden und in Bereichen, in denen die Böden Sonnenlicht ausgesetzt sind.

Leichte Verlegung
Trendcollection-Böden verfügen über patentierte UNICLIC- und 3L-TRIPLELOCK-Klicksysteme, die eine einfachere und schnellere Installation als vergleichbare Produkte ermöglichen. Die Dielen können ohne Vorbereitung auf fast jedem Untergrund verlegt werden.

Stil
Trendcollection-Dielen sind länger und breiter als die meisten vergleichbaren Produkte. Die reichhaltigen Oberflächenstrukturen und die hochauflösende Optik tragen zum natürlichen und stilvollen Erscheinungsbild des Bodens bei.

Umweltbewusst und sicher
Trendcollection-Böden sind recycelbar, wiederverwendbar und frei von Orthophthalate. Die Verwendung von Kork ist eine ökologische Wahl, bietet aber auch Geh- und Stehkomfort und effektive Schall- und Wärmeisolierung.

Zusammenfassend
Trendcollection-Böden zeichnen sich durch überragende Widerstandsfähigkeit und Stabilität aus. Sie vereinen die Schönheit von Holz, die Haltbarkeit von Vinyl, den Komfort von Kork und die einfache Klick-Installation. Trendcollection-Böden eignen sich ideal für jede Art des Wohn- und Objektbereiches

Trendcollection
floors by GRANORTE®

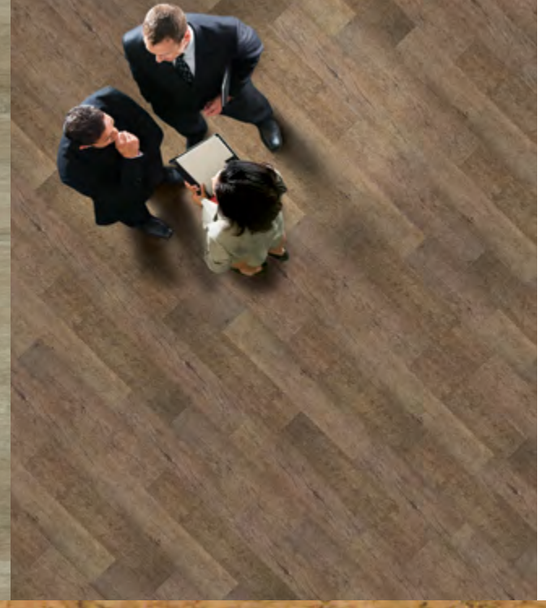

Der charmante Boden

VINYLTrend

Funktionelle Leistung

SOLIDTrend

Natürlicher Komfort

NATURTrend

Nachhaltiges Design

DESIGNTrend

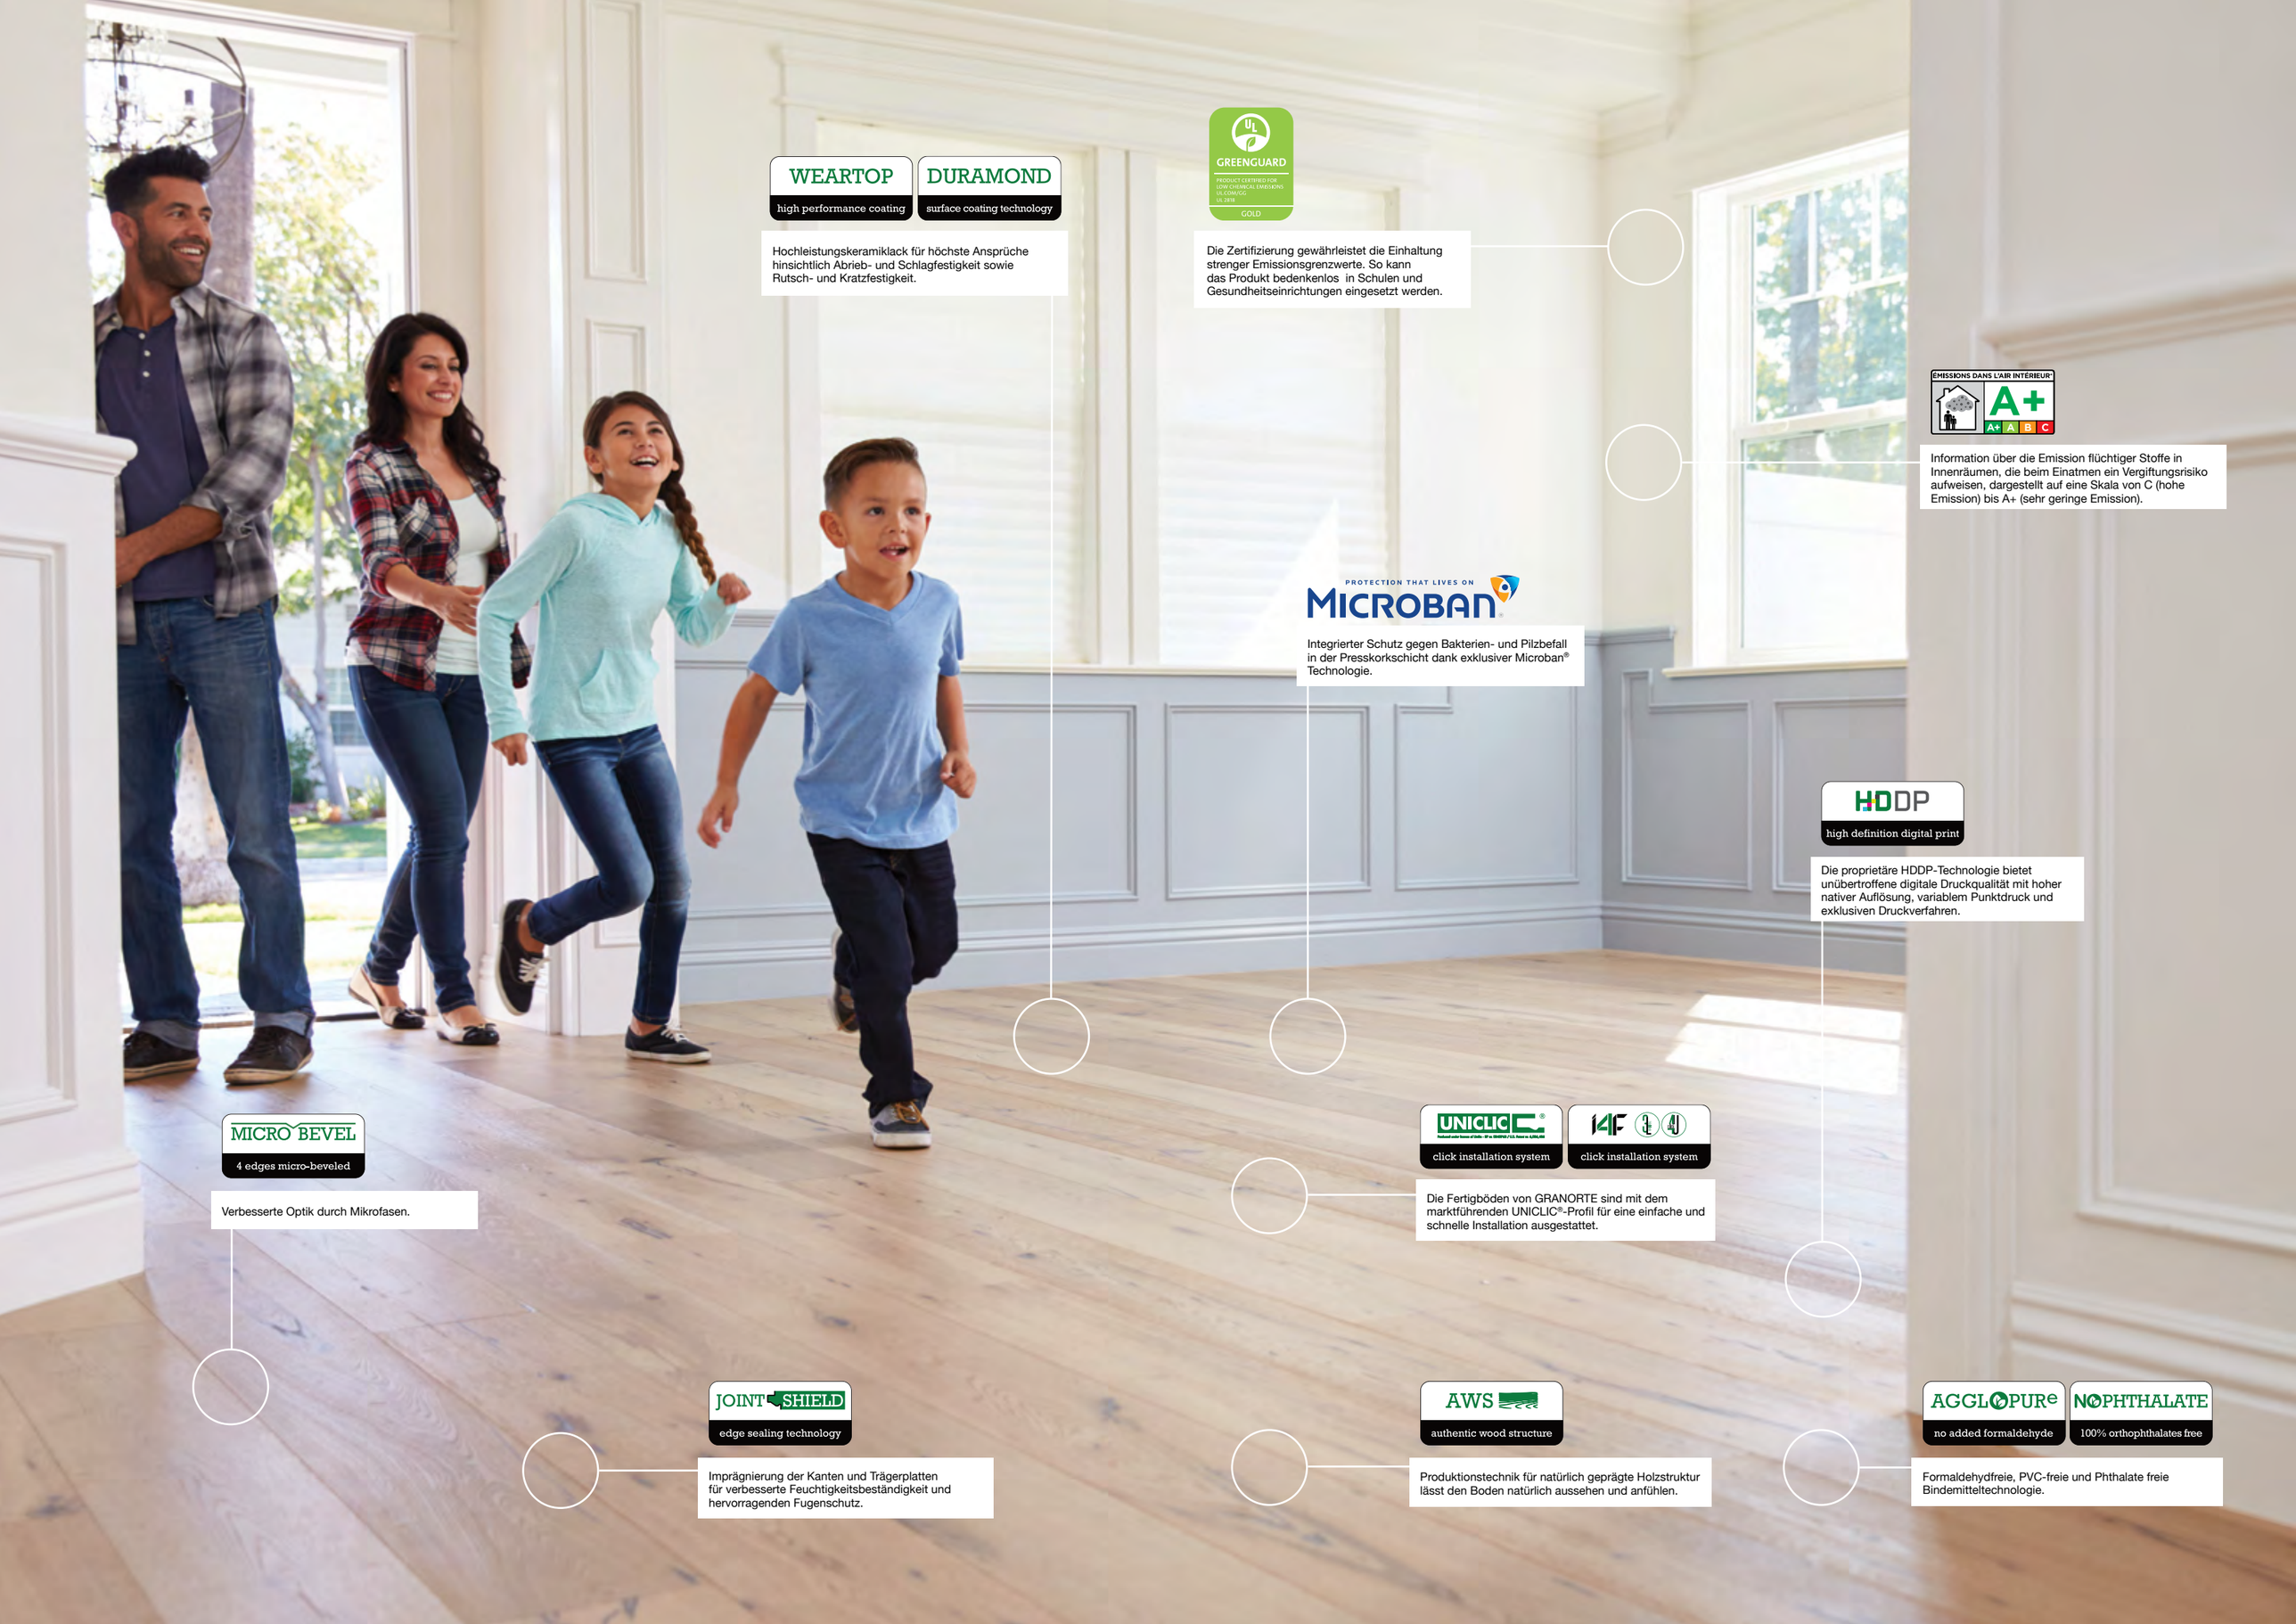

WEARTOP
high performance coating

DURAMOND
surface coating technology

Hochleistungskeramiklack für höchste Ansprüche hinsichtlich Abrieb- und Schlagfestigkeit sowie Rutsch- und Kratzfestigkeit.

GREENGUARD
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS UL.COM/GG UL 2818
GOLD

Die Zertifizierung gewährleistet die Einhaltung strenger Emissionsgrenzwerte. So kann das Produkt bedenkenlos in Schulen und Gesundheitseinrichtungen eingesetzt werden.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

Information über die Emission flüchtiger Stoffe in Innenräumen, die beim Einatmen ein Vergiftungsrisiko aufweisen, dargestellt auf eine Skala von C (hohe Emission) bis A+ (sehr geringe Emission).

PROTECTION THAT LIVES ON
MICROBAN

Integrierter Schutz gegen Bakterien- und Pilzbefall in der Presskorkschicht dank exklusiver Microban® Technologie.

HDDP
high definition digital print

Die proprietäre HDDP-Technologie bietet unübertroffene digitale Druckqualität mit hoher nativer Auflösung, variablem Punktdruck und exklusiven Druckverfahren.

MICRO BEVEL
4 edges micro-beveled

Verbesserte Optik durch Mikrofasen.

UNICLIC
click installation system

14F
click installation system

Die Fertigböden von GRANORTE sind mit dem marktführenden UNICLIC®-Profil für eine einfache und schnelle Installation ausgestattet.

JOINT SHIELD
edge sealing technology

Imprägnierung der Kanten und Trägerplatten für verbesserte Feuchtigkeitsbeständigkeit und hervorragenden Fugenschutz.

AWS
authentic wood structure

Produktionstechnik für natürlich geprägte Holzstruktur lässt den Boden natürlich aussehen und anfühlen.

AGGLOPURE
no added formaldehyde

NOPHTHALATE
100% orthophthalates free

Formaldehydfreie, PVC-freie und Phthalate freie Bindemitteltechnologie.

Soho grey

SOLIDTrend

Funktionelle Leistung

SRC CORE — *Solider Polymer-kern*

0.55 — *Nutzschicht 0,55 mm*

- *Wasserfest*
- *Unempfindlich gegenüber Licht und hohen Temperaturen*
- *Fußbodenheizung geeignet*
- *Korktrittschalldämmung*
- PHTHALATE FREE — *Orthophthalat-frei*
- *Hohe Kratz-und Abriebfestigkeit*
- *Stoß-und druckfest*
- *Kein Übertragungs Effekt*
- *Schnelle Winkel-/ Drop-Lock-Verbindung*
- *Wiederverwendbar und recycelbar*

Wohnbereich Garantie 25 Jahre

Objektbereich Garantie 10 Jahre

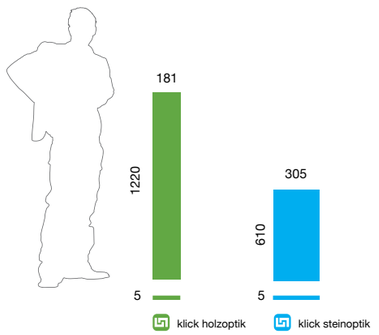

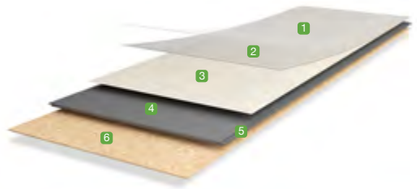

1. DURAMOND® Strapazierfähig Super mattes Finish
2. 0,55 mm Nutzschicht mit Prägung
3. Authentischer Look bedruckte Dekorfolie
4. Wasserdicht Solider Polymer-kern
5. i4F Winkel / Drop-Lock-System für eine schnelle Installation
6. Korkschicht zur thermischen und akustischen Isolierung

DURAMOND surface coating technology · µCERAMIC enhanced wear layer · i4F click installation system · SRC CORE waterproof solid rigid core · MICRO BEVEL 4 edges micro-beveled · NOPHTHALATE 100% orthophthalates free · 23 · 34

Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten

GREENGUARD GOLD

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

CE EN 14041:2004/AC:2006

Timberland

Loft
38 505 05

Sheridan
38 505 06

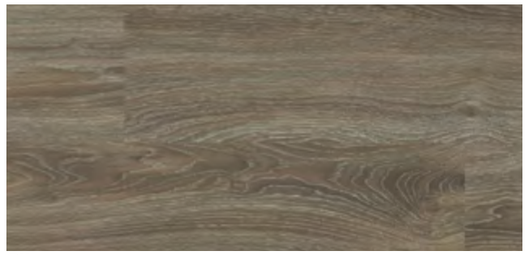

Silver moon
38 505 04

Everest
38 505 01

Sea sand
38 505 02

Timberland
38 505 09

Montana
38 505 08

Barnwood
38 505 07

Concrete graphite
138 505 12



Soho grey
38 505 03



Classic
38 505 10

Concrete grey
138 505 11

VINYLTrend

Der charmante Boden

- *LVT auf HDF*
- *Nutzschicht 0,33 mm*

- *Fußbodenheizung geeignet*
- *Hohe Kratz-und Abriebfestigkeit*
- *Korktrittschalldämmung*
- *Kein Übertragungs Effekt*
- *Stoß-und druckfest*
- *Schnelle Klick-Verbindung*
- *Orthophthalat-frei*
- *Wiederverwendbar und recycelbar*

Wohnbereich Garantie 20 Jahre

Objektbereich Garantie 10 Jahre



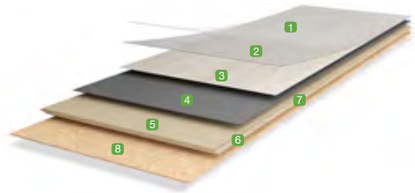

1. Strapazierfähig Super mattes Finish
2. 0,33 mm Nutzschicht mit Prägung
3. Authentischer Look bedruckte Dekorfolie
4. Vinyl Kernschicht
5. Hochverdichtete, quellbeständige Trägerplatte
6. Uniclic® Click System für eine schnelle Installation
7. JointShield® Kantenimprägnierung für Feuchtigkeitsschutz
8. Korkschicht zur thermischen und akustischen Isolierung

DURAMOND surface coating technology · µCERAMIC enhanced wear layer · HDF CORE high-density fibreboard · UNICLIC click installation system · JOINT SHIELD edge sealing technology · NOPHTHALATE 100% orthophthalates free · 23 · 32

PROTECTION THAT LIVES ON MICROBAN · GREENGUARD GOLD · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ · FSC www.fsc.org FSC® C004001 The mark of responsible forestry · CE EN 14041:2004/AC:2006

FSC® zertifizierte Produkte sind auf Anfrage erhältlich.

Coastline

VINYLTrend

Storm
33 000 22

Newport
33 013 81

Barn
33 081 17

Fawn
33 019 06

Tavern
33 014 01

Pearl
33 000 05

Dune
33 019 05

Cottage
33 013 51

Autumn
33 017 12

Iceland
33 081 33

Cornfield
33 002 32

Galleon
33 017 41

Artisan
33 054 61

Sunset
33 070 01

Sahara
33 070 03

Dove
33 031 52

Navajo
33 031 51

Alle Dekore sind als 10,5 mm Vinyl-Kork-Fertigböden mit 2 Korkschichten und als 2 mm Klebevinyl erhältlich.
Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

VINYLTrend

Coastline
33 050 17

Midwest
33 019 13

Polar
33 013 31

Castle
33 031 30

Helios
33 031 50

Graphite
33 081 14

Mountain
33 031 12

Raven
33 050 72

Almond
33 050 48

Woodland
33 050 49

Whisper
33 050 54

Concrete Light
234 066 02

Concrete Warm
234 066 03

Nuance
33 050 14

Alaska
33 050 81

Basket Grey
234 066 31

Basket Natur
234 066 33

Alle Dekore sind als 10,5 mm Vinyl-Kork-Fertigböden mit 2 Korkschichten und als 2 mm Klebevinyl erhältlich.
Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

Cottage

DESIGNTrend

Nachhaltiges Design

- Hochauflösender Digitaldruck
- Nachhaltige Korkoberfläche

- Komfortabel
- Warm
- Geh-und Trittschalldämmung
- Fußbodenheizung geeignet
- PVC-frei
- Hohe Kratz-und Abriebfestigkeit
- Stoß- und druckfestigkeit
- kein Übertragungs Effekt
- Schnelle Klick-Verbindung
- Wiederverwendbar und recycelbar

Wohnbereich Garantie 10 Jahre

Objektbereich Garantie 5 Jahre



1. WEARTOP® Strapazierfähig Super mattes Finish
2. Authentischer, hochauflösender Digitaldruck
3. Naturkork mit hoher Dichte
4. Hochverdichtete, quellbeständige Trägerplatte
5. Uniclic® Click System für eine schnelle Installation
6. JointShield® Kantenimprägnierung für Feuchtigkeitsschutz
7. Korkschicht zur thermischen und akustischen Isolierung

WEARTOP high performance coating · HDDP high definition digital print · AWS authentic wood structure · HDF CORE high-density fibreboard · UNICLIC click installation system · JOINT SHIELD edge sealing technology · 23 · 31

Das Kork-Logo · MICROBAN PROTECTION THAT LIVES ON · GREENGUARD GOLD · EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ · FSC www.fsc.org FSC® C004881 The mark of responsible forestry · CE EN 14041:2004/AC:2006

FSC® zertifizierte Produkte sind auf Anfrage erhältlich.

Eiche seashell

Eiche blanc
490 001 06

Eiche seashell
490 001 13

Eiche pearl
490 001 05

Eiche blond
490 001 02



Eiche moccasin
490 001 14

Eiche antique
490 001 01

Eiche greystone
490 001 10



Eiche smoke
490 001 16

Eiche vanila
490 001 17

Eiche bisque
490 001 18

Eiche snow
490 001 15

Eiche oasis
490 001 12

Eiche breeze
490 001 35



Lärche spice
490 002 01

Eiche rust
490 001 20

Eiche tweed
490 001 34

Alle Dekore sind auch als Lange Diele in den Maßen 1746x194x13,5 mm und zum kleben 900x150x4 mm, 4-seitig gefast und WEARPLUS® (Hotcoating®) veredelt erhältlich. Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

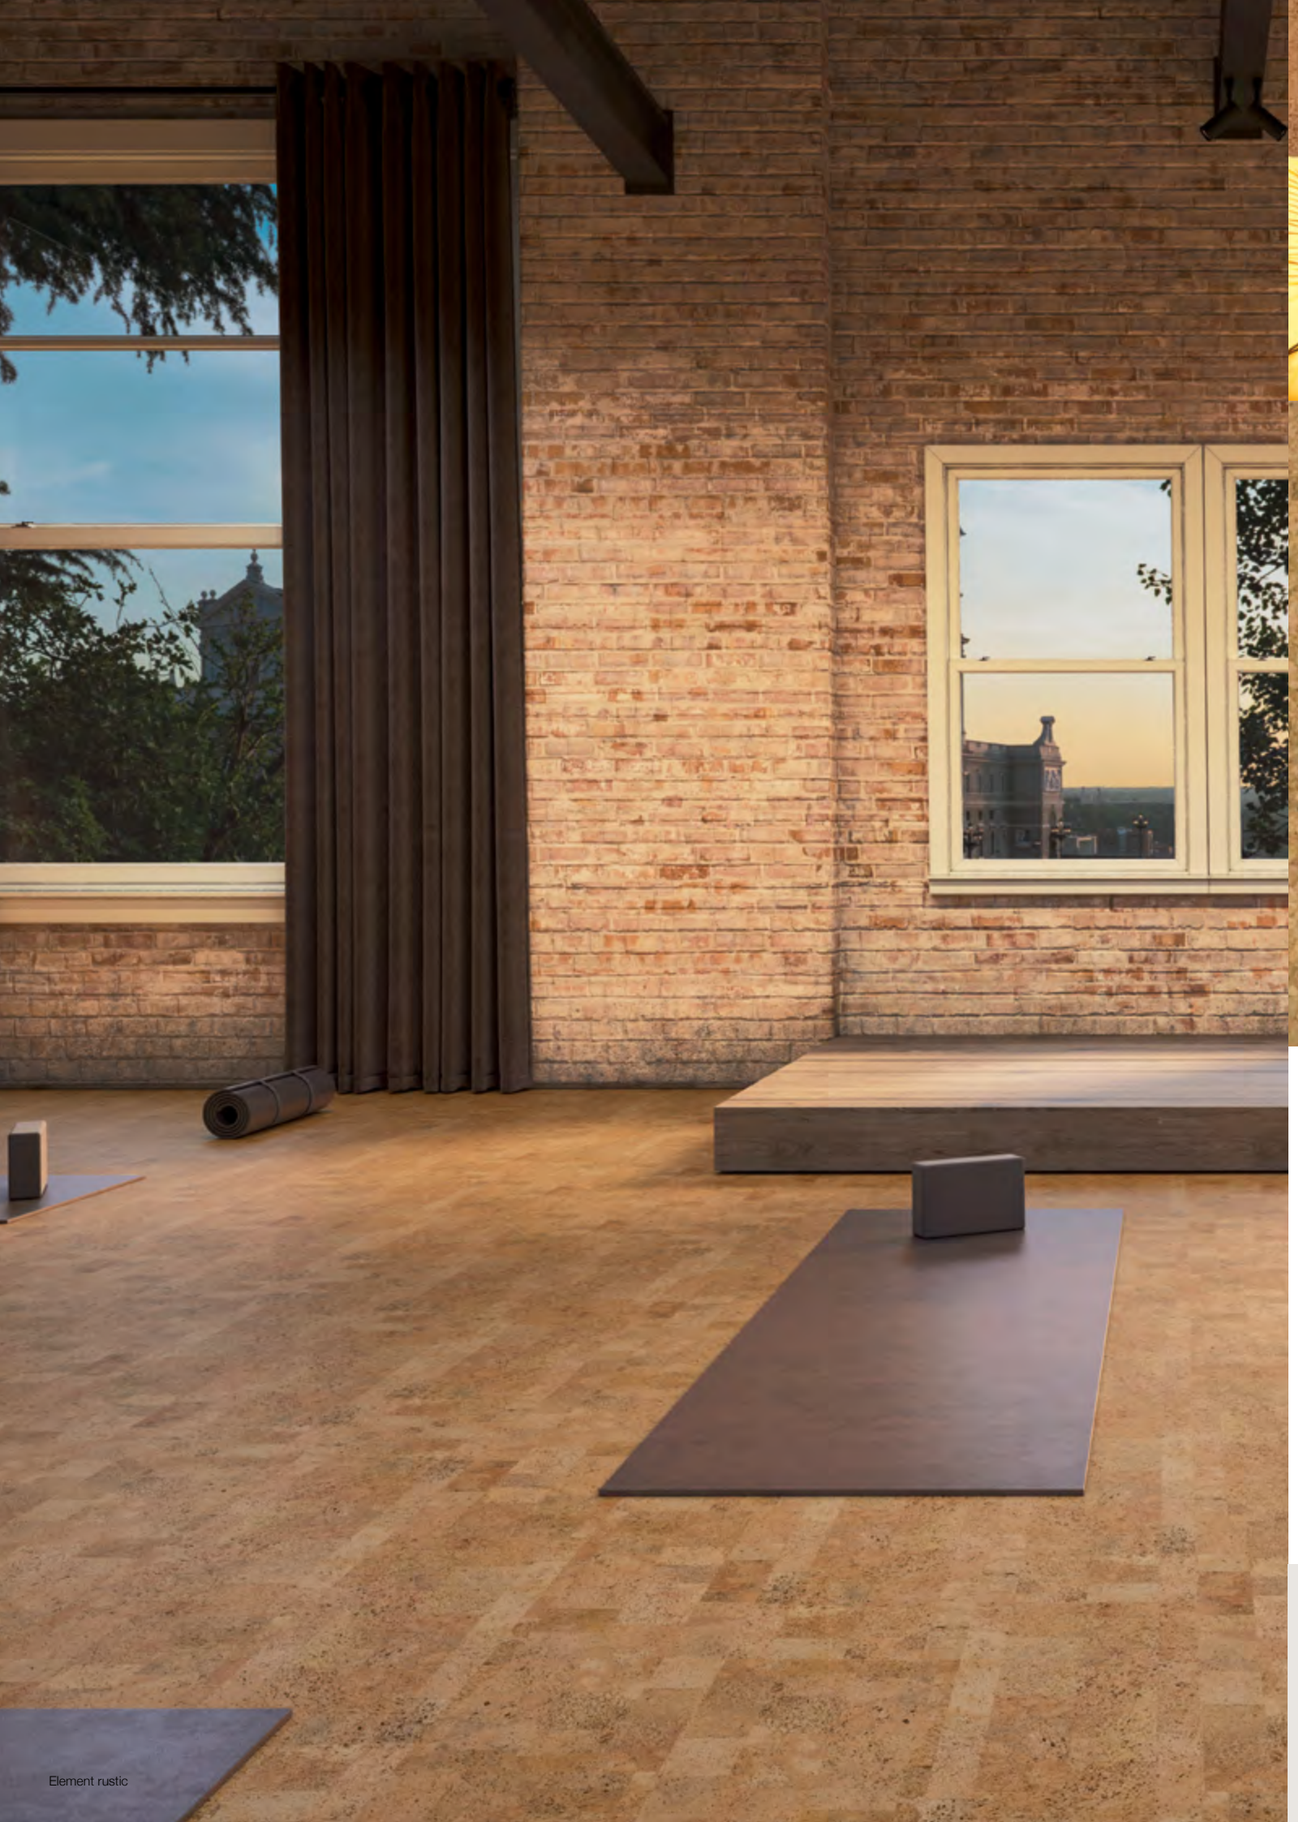

Element rustic

NATURTrend

Natürlicher Komfort

- *Natürliche Textur*
- *Nachhaltige Korkoberfläche*

- *Komfortabel*
- *Warm*
- *Geh-und Trittschalldämmung*
- *Fußbodenheizung geeignet*
- *PVC-frei*
- *HoheKratz-und Abriebfestigkeit*
- *Stoß- und druckfestigkeit*
- *kein Übertragungs Effekt*
- *Schnelle Klick-Verbindung*
- *Wiederverwendbar und recycelbar*

Wohnbereich Garantie 10 Jahre

Objektbereich Garantie 5 Jahre



1. WEARTOP® Strapazierfähig Super mattes Finish
2. Dekoratives Furnier aus natürlichem Kork
3. Naturkork mit hoher Dichte
4. Hochverdichtete, quellbeständige Trägerplatte
5. Uniclic® Click System für eine schnelle Installation
6. JointShield® Kantenimprägnierung für Feuchtigkeitsschutz
7. Korkschicht zur thermischen und akustischen Isolierung

1. Dekoratives Furnier aus natürlichem Kork
2. Naturkork mit hoher Dichte

WEARTOP high performance coating · HDF CORE high-density fibreboard · UNICLIC click installation system · JOINT SHIELD edge sealing technology · AGGLOPURE no added formaldehyde · 23 · 31

Das Kork-Logo · PROTECTION THAT LIVES ON MICROBAN · GREENGUARD GOLD · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ · FSC www.fsc.org FSC® C044091 The mark of responsible forestry · CE EN 14041:2004/AC:2006

FSC® zertifizierte Produkte sind auf Anfrage erhältlich.

NATURTrend

Fein
12 214 00

Klassik sand
12 150 14

Mystic weiß
12 440 17

Fein creme
12 214 11

Klassik
12 150 00

Klassik weiß
12 150 17

Fein grau
12 214 55



Marmor creme
12 910 11



Marmor
12 910 00

Element rustic
12 111 00



Castello
12 241 00



Castello terrakotta
12 241 60

Fein natur (1)
112 214 00 72 214 00



Element rustic natur (1)
112 111 00 72 110 00

Castello natur (1)
112 241 00 72 241 00

(1) diese Böden können gefärbt werden. Farbpalette auf Anfrage.

technische daten

			*SOLID*Trend	*VINYL*Trend	*DESIGN*Trend	*NATUR*Trend	
Installationssystem			i4F 3L TripleLock	Uniclic®	Uniclic®	Uniclic®	zum Kleben
Allgemeine Eigenschaften	**Norm**	**Einheit**					
Nutzungsklasse Wohnbereich / Objektbereich	EN ISO 10874	Klasse	23 / 34	23 / 32	23 / 31	23 / 31	23 / 31 (a)
Abmessungen	EN ISO 24342 / ISO 9366	mm	1220 x 181 ±0,1% 610 x 305 ±0,1%	1164 x 194 ±0,1% 1164 x 300 ±0,1%	1164 x 194 ±0,1%	910 x 300 ±0,1%	600 x 300 ±0,2%
Gesamtstärke	EN ISO 24346	mm	5 ±0,2	9,5 ±0,2	9,5 ±0,2	9,5 ±0,2	4 ±0,15
Rechtwinkligkeit	EN ISO 24342 / ISO 9366	mm	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,4
Geradheit	EN ISO 24342 / ISO 9366	mm	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,25
Rohdichte	EN ISO 23996 / ISO 3850	Kg/m³	1550	910	750	750	> 500
Gewicht je Flächeneinheit	EN ISO 23997	g/m²	7700 ±10%	9100 ±10%	7300 ±10%	7300 ±10%	2000 ±10%
Ebenheit des Elements Länge konkav/konvex Breite konkav/konvex	EN 16511 / EN 14085	%	< 0,15 / 0,5 < 0,05 / 0,1	< 0,15 / 0,5 < 0,05 / 0,1	< 0,15 / 0,5 < 0,05 / 0,1	< 0,15 / 0,5 < 0,05 / 0,1	
Fugen zwichen den Elementen	EN 16511 / EN 14085	mm	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	--
Höhendifferenz	EN 16511 / EN 14085	mm	< 0,1	< 0,15	< 0,15	< 0,15	--
Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1	mm	< 0,15	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,3
Maßänderung	EN 14085 / EN ISO 23999	%	< 0,15	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4
Feuchtegehalt	EN 12105	%	--	--	--	--	≤ 6
Schüsselung	EN ISO 23999	mm	--	--	--	--	< 6
Abriebwiderstand	EN 15468	Klasse	> 8000	> 3000	> 3000	> 3000	--
Zugfestigkeit lange Seite / kurze Seite	EN ISO 24334	kN/m	> 3 / > 4	> 3 / > 4	> 3 / > 4	> 3 / > 4	--
Sicherheitseigenschaften	**Norm**	**Einheit**					
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Bfl-s2	Bfl-s1	Dfl-s1	Dfl-s1	Bfl-s1
Emmissionsklasse	EN 717-2	Klasse	E1	E1	E1	E1	--
Rutschhemmung	EN 14041	Klasse	DS	DS	DS	DS	DS
Gleitwiderstand	EN 13893 / DIN 51130	Koeffizient	> 0,35 / R11	> 0,35 / R11	> 0,35 / R11	> 0,35 / R11	> 0,7 / R13
Zusätzliche Eigenschaften	**Norm**	**Einheit**					
Wärmedurchlaßwiderstand	EN 12667	m².K/W	0,03	0,09	0,10	0,10	0,05
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	W/m.K	0,16	0,11	0,11	0,11	0,09
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	Blaumaßstab	6	6	6	5	5
Stoßfestigkeit (kleine Kugel)	EN 13329	mm	> 1800	> 1800	> 1800	> 1800	--
Andere Eigenschaften							
Oberfläche			DURAMOND	DURAMOND	WEARTOP	WEARTOP	NATUR
Nutzschicht			0,55 mm	0,33 mm	--	--	--
FSC®-Zertifizierung				FSC® certified available on request	FSC® certified available on request	FSC® certified available on request	
VOC-Emissionszertifikate			AgBB Greenguard Gold A+	Greenguard Gold A+	Greenguard Gold Kork-Logo A+	Greenguard Gold Kork-Logo A+	Greenguard Gold Kork-Logo A+
Garantie Wohnbereich/Objektbereich		Jahre	25 / 10	20 / 10	10 / 5	10 / 5	10 / 5
m² (Stück) pro Karton		m² (un)	1220x181:12/Karton=2,65m² 610x305:14/Karton = 2,60m²	1164x194: 8/Karton = 1,81m² 1164x300: 7/Karton = 2,44m²	8/Karton = 1,81 m²	8/Karton = 2,184 m²	44/Karton = 7,92 m²
m² (Kartons) pro Palette		m² (un)	1220x181:52/pal = 137,8 m² 610x305: 60/pal = 156 m²	1164x194: 56/pal = 101,4 m² 1164x300: 45/pal = 109,8 m²	56/pal = 101,4 m²	56/pal = 122,3 m²	54 /pal = 427,7 m²
Gewicht pro Karton		Kg	20 Kg	17 -22 Kg	14 Kg	16 Kg	16 Kg

(a) muss vor Ort mit einem geeignetem Lack versiegelt werden

Obwohl jede Anstrengung unternommen wurde, um eine hohe Genauigkeit während der Produktion des Katalogs zu gewährleisten, räumt GRANORTE potenzielle Produktänderungen und Druckfehler ein. Das Produkt in den Fotos mögen nicht exakt der realen Farbe und Textur des Endproduktes entsprechen.

Lisa

“Ich bin total verliebt in meinen neuen SOLIDTrend-Boden. Es ist einfach wunderschön, langlebig und lässt sich auch so leicht reinigen.”

George

“Mein VINYLTrend-Boden hat mich wirklich überrascht. Das Design ist authentisch und ein hingucke, und es widersteht schön dem aktiven Alltag meines Büros.”

The floor for you

Charlotte

“Als ich auf meinem neuen DESIGNTrend-Fussboden lief, dachte ich nur ... Uauh! Es ist so bequem und es fühlt sich wirklich gut an.”

Daniel

“NATURTrend Korkböden sind wirklich schön und einzigartig. Außerdem fühlt es sich einfach gut an, solch umweltfreundliches Material zu Hause zu haben.”

Trendcollection
floors by GRANORTE®

GRANORTE GmbH DEUTSCHLAND
Nimrodstraße 22 | 90441 Nürnberg | GERMANY
info@granorte.de | www.granorte.de

GRANORTE - Revestimentos de Cortiça, Lda.
Avenida Santiago, 68 | 4520-470 Rio Meão | PORTUGAL
info@granorte.pt | www.granorte.pt

GRANORTE UK LTD
Unit 29 Littleton Business Park | Huntington | Cannock WS12 4TR | UK
info@granorte.co.uk | www.granorte.co.uk

BE.O Srl - over the cork
Via Sacco e Vanzetti, 6-6/a | 42021 Ghiardo di Bibbiano (RE) | ITALIA
info@granorte.it | www.granorte.it

Shanghai Parquet Cork Import & Export Co., Ltd.
No. 667 Long Ziwei Rd. | Building 135, Room 201
Pudong Dist. Shanghai 201210 | CHINA

COMPETE 2020 PORTUGAL 2020 UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

2019-03 A-GN-120-TRD-DE